

RTEC Steeltrak™



- 贵重零部件
- 重要材料或物体医
- 资产设备
- 户外使用

环境参数

操作温度 -30°C to +85°C

环境温度 -30°C to +85°C

IP等级 IP68

冲击振动 MIL STD 810-F
CE approved

认证 RoHS approved

ATEx/IECEX certified

质保 1年


定制化服务

写号

根据客户要求写码，包括EPC区，用户区写码等

外观

定制外观设计，如logo、一二维条码、文字PET标签等。

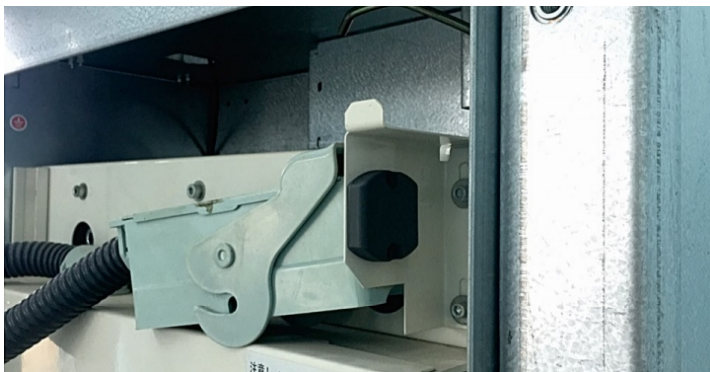

机械参数

标签材质	工业级塑料
表面材质	工业级塑料
尺寸	50 x 50 x 11.5 mm
重量	18 g
安装方式	高品质环氧胶
颜色	铆钉孔(Φ5.0 mm) 黑色

射频参数

空中协议	EPC Global Class 1 Gen2 ISO18000-6C
操作频率	UHF 866-868 MHz (ETSI) UHF 902-928 MHz (FCC)
环境兼容	金属上最优
读取距离	10 m (金属)
极化	线极化
芯片	Impinj R6-P
存储	EPC 128bit TID 96bit User 32bit

*Read ranges indicated in this datasheet is achieved by using our standard testing methodology. Actual performance will be different if different reader hardware and output power is applied.

订购信息

Product #	RTEC9030301
Product Name	RTEC Steeltrak ETSI
Product #	RTEC9030301
Product Name	RTEC Steeltrak FCC

RTEC Singapore
57 Mohamed Sultan Road
#01-05 Sultan Link
Singapore 238997

RTEC China
L3 Enterprise accelerator B,
Scientific innovation District,
MianYang City
Sichuan, China 621000

